

K

MAYEKAWA
MYCOM

Serie

Compresor Reciprocante



**Compacto con fácil
operación y mantenimiento**

americas.mayekawa.com

K

Serie

Compresor Reciprocante




Compacto y Alto Rendimiento

ESPECIFICACIONES

Modelo		2K	4K	6K	8K	12K	
Refrigerante		Amoniaco / Freon (R22, R134A, R404A, R507A)				Freon *1	
Tipo de compresor		Tipo reciprocante, abierto					
No. de cilindros		2	4	6	8	12	
Diámetro (mm)		115					
Carrera (mm)		90					
Velocidad (rom)		900 - 1800					
Desplazamiento(m3/h)	970rpm	42.9	85.8	128.7	171.6	257.5	
	1170 rpm	51.8	103.5	153.3	207	310.6	
	1450rpm	64.2	128.3	192.4	256.7	384.9	
	1750 rpm	77.4	154.8	232.3	309.8	464.5	
Método de transmisión		Transmisión por correas de acoplamiento directo					Directo
Tipo de polea		5V x 5 correas (P.C.D. 280)					-
Número de correas		5					-
Control de Capacidad	Capacidad(%)*2	100,5	100,75,50,25 (100,75)	100,83,66,50,33 (100,66,33)	100,75,50,25	100,83,66,50,33	
	Tipo	Válvula solenoide					
	Voltaje	110V o 220V					
Válvula de seguridad Aceite		Válvula de seguridad interno o externo					
Cantidad de aceite (L)		ISO-VG46 (min)					
		8	9	9	10	18	

NOTA: *1:12K / sólo para freon (R22, R134A, R404A, R507A) - *2:4K,6K / dentro de [] indica para amoniaco.

DIMENSIONES

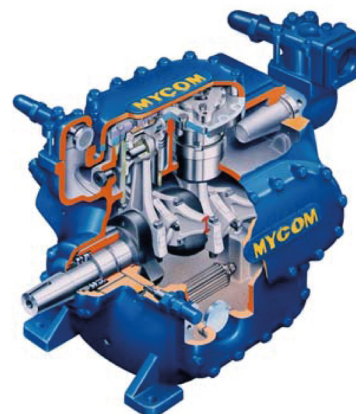

ESPECIFICACIONES (COMPRESOR SUELTO)

Modelo	H	W	L	A	B	C	D	E	F	G	Válvula de succión	Válvula de descarga	Peso (kg)
F2K	650	460	674	230	280	186	206	149	285	355	32A	25A	170
F4K	588	575	715	230	280	210	206	173	309	379	50A	40A	223
F6K	625	636	729	230	280	210	206	173	320	379	65A	50A	272
F8K	666	658	770	250	280	210	230	173	335	403	80A	65A	317
F12K	683	660	-	235	280	401	397	173	581	570	100A	80A	513
N2K	650	510	674	230	280	186	206	173	285	355	32A	25A	185
N4K	588	650	715	230	280	210	206	173	309	379	65A	50A	247
N6K	625	740	729	230	280	210	206	173	320	379	80A	65A	304
N8K	666	770	770	250	280	210	230	173	335	403	100A	80A	357



SUCURSALES
América del Sur y Centroamérica

Argentina
Brasil
Colombia

Costa Rica
Chile
Ecuador

Guatemala
México
Perú

Panamá
Venezuela